

G461 système de bras à glissière à séquence de fermeture pour portes doubles

DC700 | DC710 | DC700FMB | DC500 | DC340 | DC350



Caractéristiques G461 système de bras à glissière à séquence de fermeture

- Coordinateur mécanique intégré pour portes doubles
- Procédure de fermeture ajustée avec précision. Le vantail fixe doit être presque fermé lorsque le vantail de service commence à se fermer
- Lorsque le vantail fixe est ouvert, le vantail de service peut rester ouvert à n'importe quel angle jusqu'à 150°
- Pour doubles portes coupe-feu et étanches à la fumée, distance charnière 1250 - 2800 mm
- Montage standard côté charnières et côté opposé aux charnières
- Une installation côté opposé aux charnières nécessite un bras équerre G120
- Bras à glissière réglable en hauteur sur 14 mm
- Large éventail d'applications
- Teintes standard : argent, blanc (RAL 9016), marron (RAL8014), noir (RAL 9005)
- Autres teintes RAL disponibles sur demande




CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10					
	0432-BPR-0049	EN 1158:1997+A1:2002	3	8	$\frac{6}{3}$	1	1

CE	Abloy OY PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10					
	1162-CPD-0464	EN 1154:1996+A1:2002	3	8	$\frac{6}{3}$	1	1

Le DCG461 est compatible avec les DC700, DC710 et DC500. Le DCG461 est également compatible avec le ferme-porte à passage libre DC700FMB et le DC340 lorsqu'il est monté côté charnières.

Le système de bras à glissière à séquence de fermeture est livré sans ferme-porte. Il doit être commandé séparément.

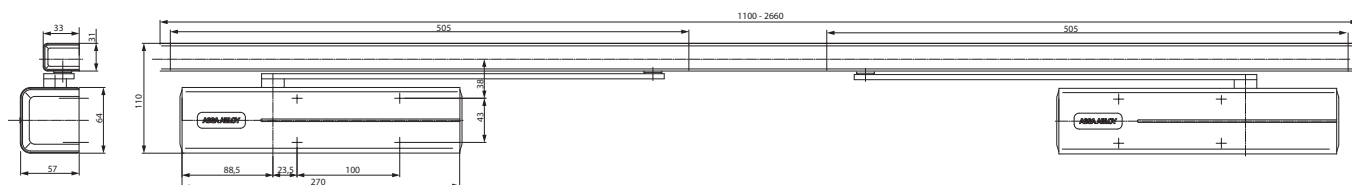

Spécifications techniques

Spécifications techniques	
Distance charnière	1250 - 2800 mm
Portes coupe-feu et étanches à la fumée	oui
Angle d'ouverture maximal du vantail de service (côté charnière / côté opposé aux charnières)	150° / 120°
Angle d'ouverture maximal du vantail fixe (côté charnière / côté opposé aux charnières)	170° / 120°
Poids	2,6 kg
Hauteur	31 mm
Profondeur	33 mm
Longueur	dépend de la distance à la charnière
Certifié selon	EN 1158
Certification CE pour les produits du bâtiment	oui

Pour plus de détails, voir le ferme-porte DC700

Aperçu des avantages

Découvrez ici les avantages individuels de nos modèles de ferme-portes pour vos besoins spécifiques

Segment client	Avantages
Architectes & responsables du cahier des charges	- large éventail d'applications : portes coupe-feu, portes étanche à la fumée et portes standard - design moderne - compact
Entrepreneurs & menuisiers	- adaptable à presque tous les types de portes et d' huisseries - montage simple et rapide - facile à ajuster - adapté au montage côté charnières et côté opposé aux charnières
Distributeurs	- coûts d'investissements réduits grâce à la gamme modulaire des produits - un produit unique qui convient à toutes les applications - un seul modèle pour le montage côté charnières et côté opposé aux charnières
Utilisateurs	- procédure de fermeture précise dans toutes les situations

Spécifications du G461

- Bras à glissière ASSA ABLOY avec coordinateur mécanique pour portes doubles en combinaison avec le ferme-porte DC700 à technologie à came
- Distance à la charnière 1250 - 2800 mm
 - Lorsque le vantail fixe est ouvert, le vantail de service peut rester ouvert à n'importe quel angle jusqu'à 150°
 - Montage standard côté charnières et côté opposé aux charnières
 - Une installation côté opposé aux charnières nécessite un bras équerre G120
 - Bras à glissière réglable en hauteur sur 14 mm
 - Large éventail d'applications

Accessoires :


Accessoires - bras

- Tirant A101
- Tirant A102
- Arrêt A114
- Plaque de montage A115
- Support équerre A116
- Support équerre A117
- Frein à l'ouverture A191
- Bras équerre G120

Teintes :

- Argent EV1
- Inox
- Blanc, cf. RAL9016
- Marron, cf. RAL8014
- Noir, cf. RAL9005
- Teintes RAL sur demande


Dimensions positions de montage

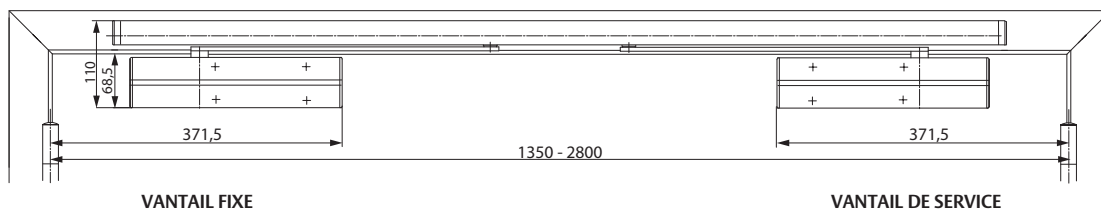

VANTAIL FIXE

VANTAIL DE SERVICE

1-Montage sur la porte côté charnières

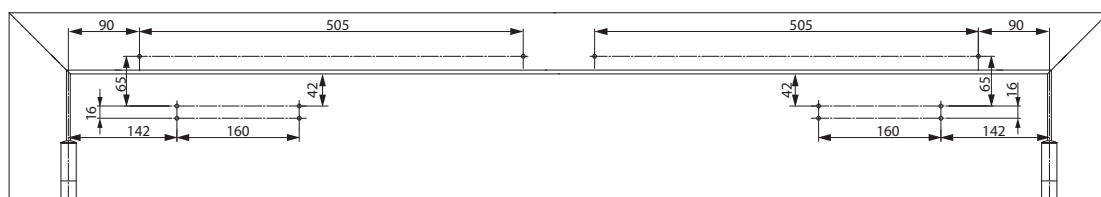


VANTAIL FIXE

VANTAIL DE SERVICE

DC700 avec plaque de montage A120

Configuration de montage porte côté charnières


Ferme-porte	2 x DC700, DC700FMB, DC500 et DC340 (ou combinaison)
Bras à glissière	1 x G461
Tirant	1 x A101 (pour portes coupe-feu et étanches à la fumée)

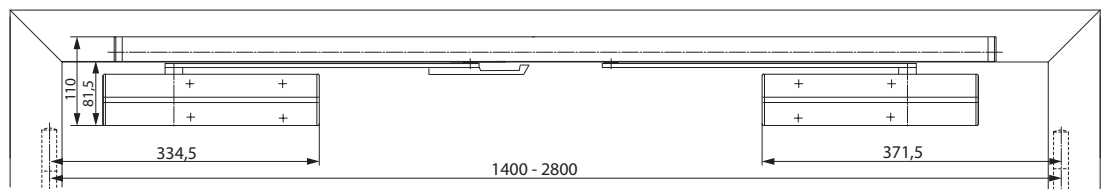

VANTAIL FIXE

VANTAIL DE SERVICE

2 - Montage sur la porte côté opposé aux charnières

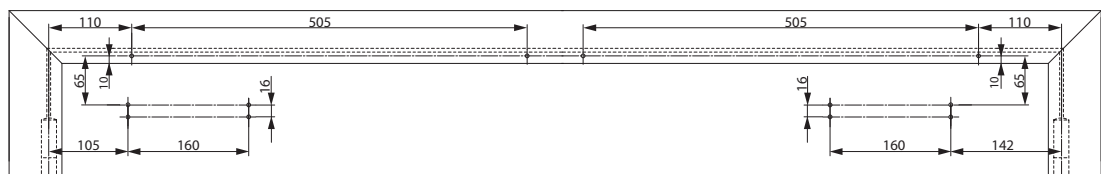

VANTAIL FIXE

VANTAIL DE SERVICE


DC700 avec plaque de montage A120

Configuration de montage porte côté opposé aux charnières




Ferme-porte	2 x DC700 ou DC500
Bras à glissière	1 x G461
Bras équerre	1 x G120
Tirant	1 x A102 (pour portes coupe-feu et étanches à la fumée)

Configuration de montage porte côté opposé aux charnières pour huisserie profonde


Ferme-porte	2 x DC700 ou DC500
Bras à glissière	1 x G461
Bras équerre	1 x G120
Support équerre	2 x A116, 1 x A117
Tirant	1 x A102 (pour portes coupe-feu et étanches à la fumée)




Accessoires

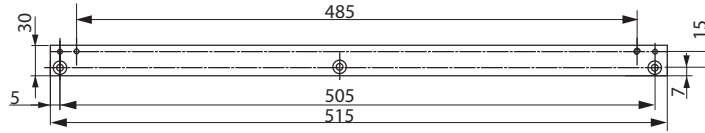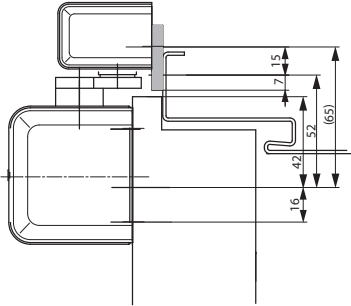

Plaque de montage plate A115 pour bras à glissière G461.

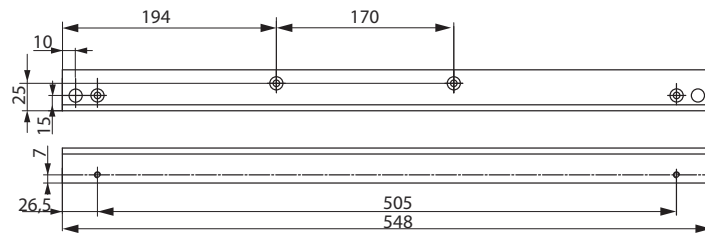

Support équerre A116 pour montage du bras à glissière G461 côté opposé aux charnières.

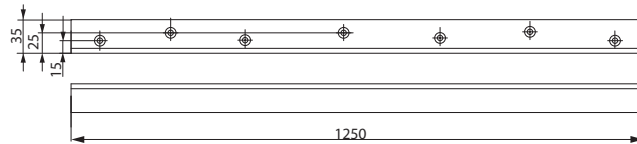


Support équerre A117 appui central pour montage du bras à glissière G461 côté opposé aux charnières.


Accessoires

Bras équerre G120

Pour montage sur portes doubles côté opposé aux charnières.

**Tirant A101**



Assure une séquence d'ouverture correcte de la porte inactive.
À utiliser avec les portes coupe-feu et étanches à la fumée.
Montage côté charnières.

**Tirant A102**

Assure une séquence d'ouverture correcte de la porte inactive.
À utiliser avec les portes coupe-feu et étanches à la fumée.
Montage côté opposé aux charnières.

**Arrêt A114**

Ne convient pas pour portes coupe-feu et étanches à la fumée.

**Frein à l'ouverture A191**

Informations de commande

Le système de bras à glissière est livré sans ferme-porte.
Celui-ci doit être commandé séparément.

Description	Code article
Systèmes de bras à glissière	
Bras à glissière G461 avec coordinateur mécanique, argent EV1	DCG461----DEV1-
Bras à glissière G461 avec coordinateur mécanique, inox	DCG461----D35--
Bras à glissière G461 avec coordinateur mécanique, blanc cf. RAL 9016	DCG461----D9016
Bras à glissière G461 avec coordinateur mécanique, marron cf. RAL 8014	DCG461----D8014
Bras à glissière G461 avec coordinateur mécanique, noir cf. RAL 9005	DCG461----D9005
Bras à glissière G461 avec coordinateur mécanique, teintes RAL sur demande	DCG461----DXXXX
Accessoires - bras	
Plaque de montage plate A115, argent EV1	DCA115----EV1-
Plaque de montage plate A115, blanc, cf. RAL9016	DCA115----9016
Plaque de montage plate A115, marron, cf. RAL8014	DCA115----8014
Plaque de montage plate A115, noir, cf. RAL9005	DCA115----9005
Plaque de montage plate A115, teintes RAL sur demande	DCA115----XXXX

Description	Code article
Support équerre A116, argent EV1	DCA116----EV1-
Support équerre A116, blanc cf. RAL9016	DCA116----9016
Support équerre A116, marron cf. RAL8014	DCA116----8014
Support équerre A116, noir cf. RAL9005	DCA116----9005
Support équerre A116, teintes RAL sur demande	DCA116----XXXX
Support équerre A117, argent EV1	DCA117----EV1-
Support équerre A117, blanc cf. RAL9016	DCA117----9016
Support équerre A117, marron cf. RAL8014	DCA117----8014
Support équerre A117, noir cf. RAL9005	DCA117----9005
Support équerre A117, teintes RAL sur demande	DCA117----XXXX
Bras équerre G120, argent EV1	DCG120----EV1-
Bras équerre G120, blanc cf. RAL 9016	DCG120----9016
Bras équerre G120, marron cf. RAL 8014	DCG120----8014
Bras équerre G120, noir cf. RAL 9005	DCG120----9005
Bras équerre G120, teintes RAL sur demande	DCG120----XXXX
Tirant A101, argent EV1	DCA101----EV1-
Tirant A102, argent EV1	DCA102----EV1-
Frein à l'ouverture A191	DCA191-----40
Arrêt A114	DCA114-----