

DC450

Lichtlopende compacte vloerveer



ASSA ABLOY DC450

- Vloerveer met vast bepaalde kracht voor beperkte hoogte
- Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht EN 3/4
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Geschikt voor zowel passieve als actieve deuren tot 120 kg





Kenmerken DC450

- Eén maatvoering voor twee beschikbare types, telkens met 1 vast bepaalde kracht EN 3 - EN 4
- Openingshoek tot 130° in beide draairichtingen
- Variabel instelbare sluitsnelheid en eindslag d.m.v. regelvijzen aan de bovenzijde van de vloerveer
- Openingsdemping effect
- Pomplichaam in gegoten staal
- Cementdoos zwart gelakt en maar 40 mm hoog
- As beschikbaar in verschillende maten van 0 tot +30 mm
- Beschikbaar zonder vastzetting, met vastzetting op 90° en 105°



CE	ASSA ABLOY Italia S.p.A. 40017 San Giovanni in Persiceto Bologna - Italy	15					
	00425-CPR-2866	EN1154:1996+2002+AC2006	3	8	4	1	1

CE	ASSA ABLOY Italia S.p.A. 40017 San Giovanni in Persiceto Bologna - Italy	15					
	00425-CPR-2865	EN1154:1996+2002+AC2006	3	8	3	1	1

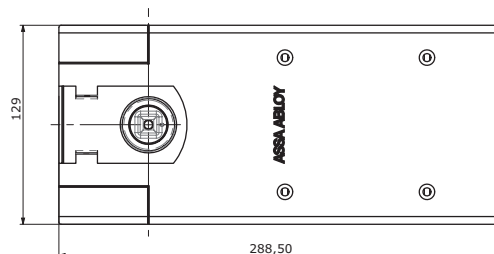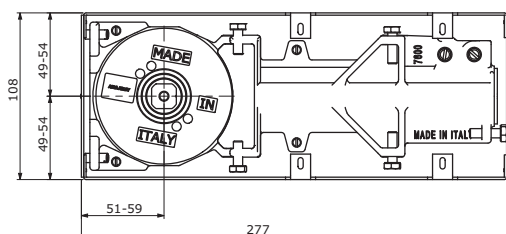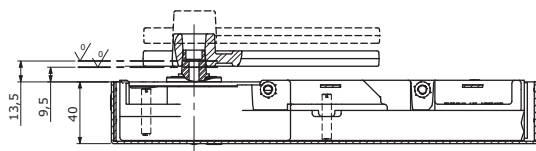

Technische specificaties

Technische specificaties	
Vast bepaalde sluitkracht	EN3/EN4
Maximale deurbreedte	950 mm / 1100 mm
Maximum deurgewicht	120 kg
Maximale openingshoek	130°
Rook- en brandwerende deuren	ja
Draairichting deur	links / rechts of doorslaand
Sluitsnelheid	variabel tussen 130°- 15°
Einds slag	variabel tussen 15°- 0°
Vastzetting	90°/105°/zonder vastzetting
Gewicht	3,8 kg
Hoogte	40 mm
Breedte	108 mm
Lengte	277 mm
Gecertificeerd volgens	EN 1154
CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	ja

Alle voordelen op een rijtje

Hier ziet u de product-specifieke voordelen van de diverse modellen vloerveren in relatie tot uw specifieke wensen.

Klantensegment	Voordelen
Architecten & voorschrijvers van lastenboeken	<ul style="list-style-type: none"> - breed toepassingsveld: rook- en brandwerende deuren alsook standaard deuren - in het bijzonder geschikt voor doorslaande glazen deuren - aanbevolen voor dunne deurbladen - vastzetting op 90°,105° en zonder vastzetting - verschillende assen beschikbaar, rechthoekig Duits (standaard) - architecturale afwerking: afdekplaat in mat geborsteld roestvrij staal
Aannemers & schrijnwerkers	<ul style="list-style-type: none"> - universeel voor links/rechts of doorslaande deuren - groot aantal aanpassingen in de cementdoos om oegelijke uitlijningsproblemen op te lossen, zonder de deur te moeten afnemen
Handel	<ul style="list-style-type: none"> - beperkte investering door modulaire opbouw assortiment - één product geschikt voor alle toepassingen - voor het volledige assortiment is gemeenschappelijke toebehoren beschikbaar
Gebruiker	<ul style="list-style-type: none"> - makkelijk te openen en verbeterde toegang dankzij de Cam-Motion® technologie

Specificaties DC450

ASSA ABLOY vloerver DC450 met Cam-Motion® technologie is EN 1154 gecertificeerd

- Sluitkracht EN3/4 voor deuren met een breedte tot 1100 mm
- Sluitsnelheid en einds slag instelbaar door middel van regelviziers aan de bovenzijde van de vloerver
- CE-gecertificeerd
- 40 mm hoog
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende en doorslaande deuren

Toebehoren:

Toebehoren - doorslaande deuren

- Bovenspeuc AC375
- Onderarm AC393
- Bovenspeuc AC8

Toebehoren - aanslagdeuren

- Bovenspeuc AC384
- Onderarm AC392

Toebehoren - algemeen

- Afneembare as AC360
- Afneembare as AC361
- Afneembare as AC362
- Afneembare as AC363
- Afneembare as AC364
- Afneembare as AC365



Toebehoren:

Toebehoren - algemeen


- Afneembare as AC366
- Opvulgel AC612
- Afdekplaat AC619

DC450

Afmetingen en montagepositie doorslaande deuren

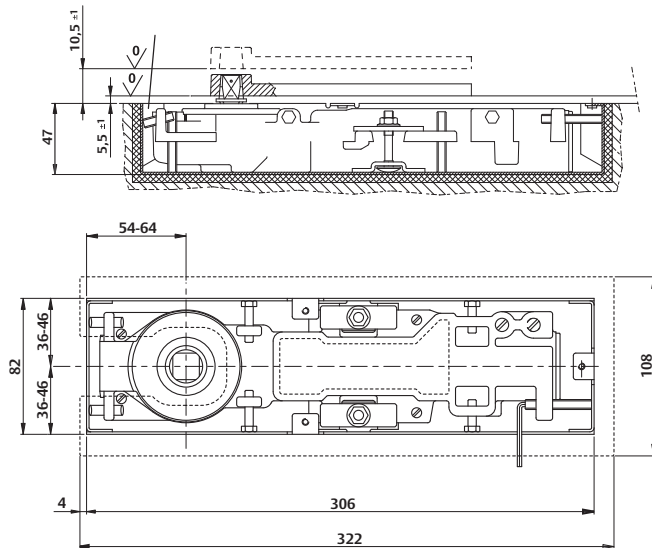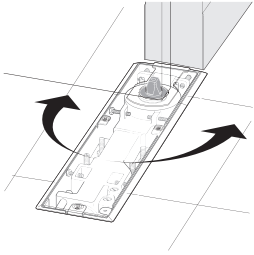


Montage op
doorslaande deur.

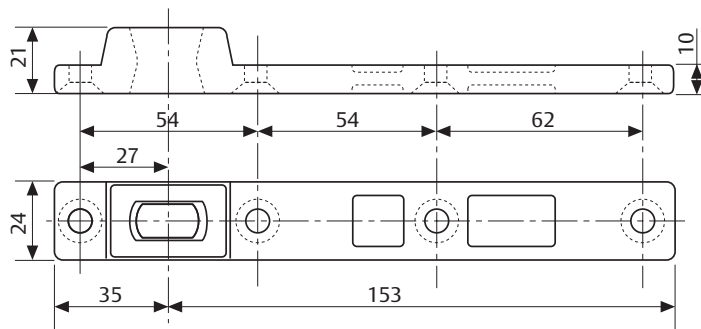


AC393

Omkeerbare onderarm
in staal voor doorslaande
deuren. Rechthoekige As.

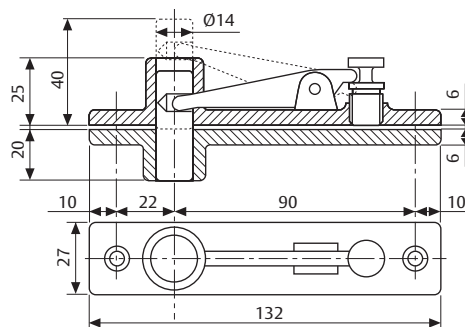

AC8



Bovenspeun voor
doorslaande deuren.

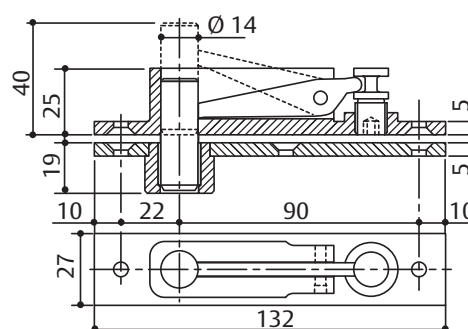



AC375

Bovenspeun voor doors-
laande deur. Met zelf-
smerende lagerbus


Afmetingen en montagepositie aanslag deuren

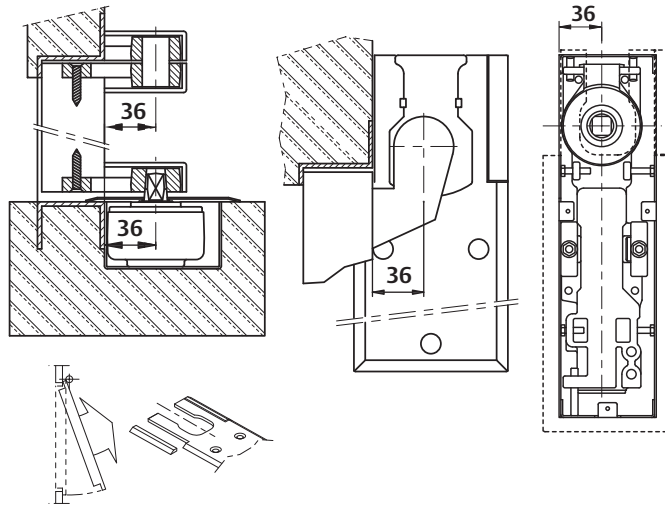


Montage op Belgisch linkse deur (DIN Rechts)

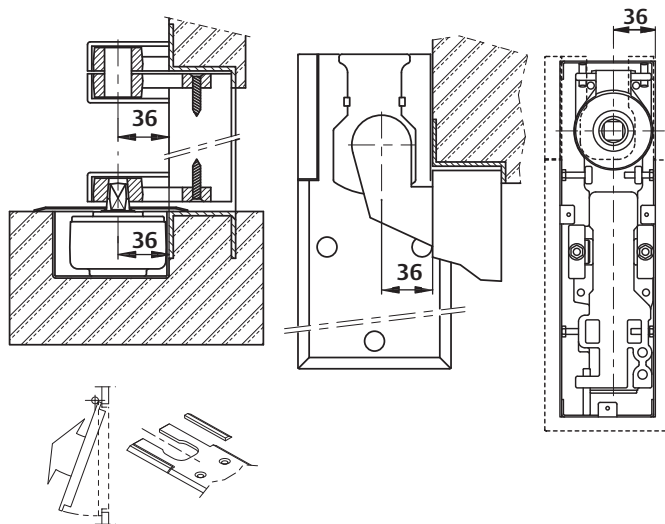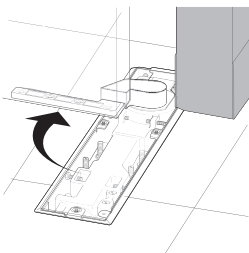

Montage op Belgisch rechtse deur (DIN Links)

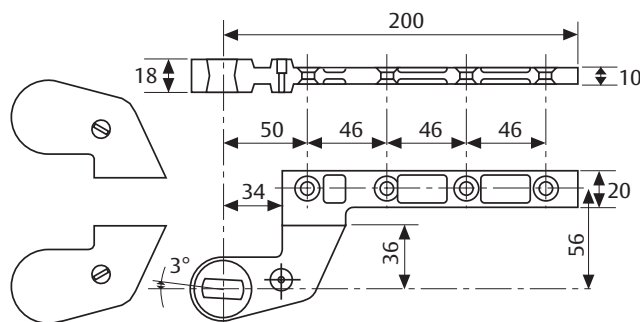


AC392
Rechtse en linkse onderarm in staal voor aanslagdeuren, 36 mm offset. Rechthoekige uitsparing voor As. Zilver geschilderde ABS afdekkap.

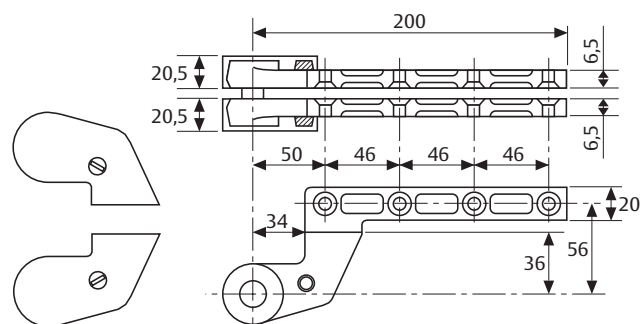


AC384
Bovenspeun in massief staal voor aanslagdeuren, 36 mm offset. Zilver geschilderde ABS afdekkap.


Toebehoren algemeen

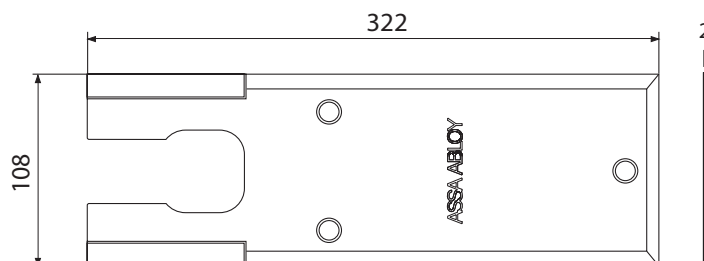**AC619**

Beschikbaar in mat geborsteld roestvrij staal.

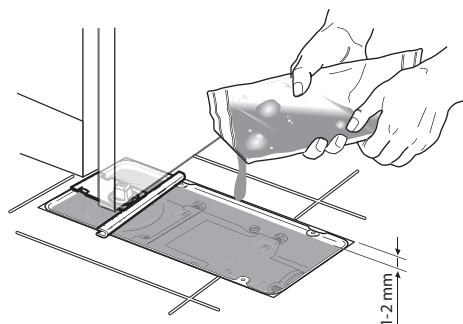**AC612**

Opvulgel tegen water-insijpeling.

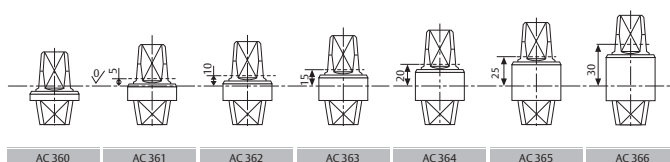**Afneembare assen**

Voor bepaling van de as hoogte, zie pagina 147

De vloerveer wordt met cement bak maar zonder afdekplaat geleverd. Deze moet apart worden besteld.

Beschrijving	Artikelcode
DC450 Cam-Motion Vloerveer EN 3, zonder vastzetting	DC450-----3-NHO
DC450 Cam-Motion Vloerveer EN 3, 90 graden	DC450-----3--90
DC450 Cam-Motion Vloerveer EN 3, 105 graden	DC450-----3-105
DC450 Cam-Motion Vloerveer EN 4, zonder vastzetting	DC450-----4-NHO
DC450 Cam-Motion Vloerveer EN 4, 90 graden	DC450-----4--90
DC450 Cam-Motion Vloerveer EN 4, 105 graden	DC450-----4-105
Toebehoren - doorslaande deuren	
AC393 Omkeerbare onderarm As	DCA393-----
AC8 Bovenspeun voor doorslaande deuren, zilver	DCA008-----
AC375 Bovenspeun	
Toebehoren - aanslag deuren	
AC384 Bovenspeun voor aanslagdeuren, zilver	DCA384-----
AC392 Rechtse & linkse onderarm. Rechthoekige uitsparing voor As, zilver	DCA392-----
Toebehoren - algemeen	
AC619 Afdekplaat RVS geborsteld - Mat geborsteld roestvrij staal	DCCP619-----SSS
As h = 0 mm - verzinkt	DCA360-00-----
As h = 5 mm - verzinkt	DCA361-05-----
As h = 10 mm - verzinkt	DCA362-10-----
As h = 15 mm - verzinkt	DCA363-15-----
As h = 20 mm - verzinkt	DCA364-20-----
As h = 25 mm - verzinkt	DCA365-25-----
As h = 30 mm - verzinkt	DCA366-30-----
AC612 Opvulgel tegen waterinsijpeling	DCA612-----