

# Store FSR 7000 [Outdoor]




Système d'accrochage & décrochage



Vue latérale, vis invisibles




Porte ouverte,  
store déplié

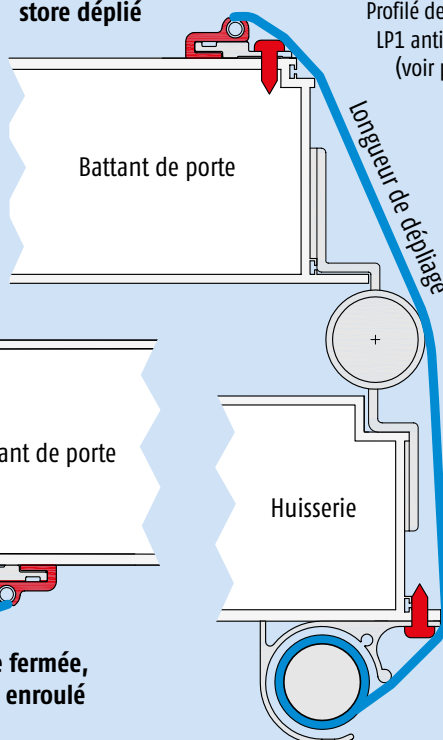

Option:

Profilé de montage  
LP1 anti-panique  
(voir pages 16,  
20 et 21)

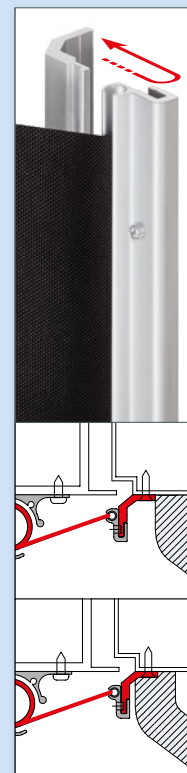

## Caractéristiques importantes



- Store à montage rapide (et démontage)
- Spécialement conçu pour les portes extérieures et les zones humides, mécanique inoxydable
- Tissu résistant en fibres synthétiques
  - lavable
  - difficilement inflammable (B1)
  - peut être accroché et décroché
  - résistant aux UV
- Vis invisibles
- Position du boîtier ajustable (trous oblongs)
- Adapté à presque toutes les portes
- Qualité certifiée et testée (MPA)

## Matériaux



## Types de portes



## Qualité contrôlée



### Coloris du tissu

NOIR	OPTION BLANC
------	-----------------

### Coloris du boîtier

EV1 ANODISÉ	RAL-9016 BLANC	RAL-9007 GRIS	RAL-7016 ANTHRACITE	INOX ANODISÉ	Coloris au choix	RAL/ ELOXAGE		
----------------	-------------------	------------------	------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	--	--

### Caractéristiques techniques

<b>Longueur standard</b>	1925 mm (longueur en stock)	<p><b>Set de collage S pour cadres en acier</b> (voir pages 18, 20, 21)</p>
<b>Longueur automatique</b>	2015 mm (longueur en stock)	
<b>Longueur max. à la livraison</b>	2500 mm	
<b>Longueur minimale</b>	310 mm	
<b>Raccourcissement</b>	non raccourcissable	
<b>Kit de montage</b>	vis universelles fournies	<p><b>Set de collage G pour portes en verre</b> (voir pages 19, 20, 21)</p>
<b>Longueur de dépliage</b>	260 mm ou 330 mm	

### Numéro d'article

F-7xxx (xxx = variantes, voir liste des prix)

### Description

Store **protège-doigts Planet FSR 7000 [OUTDOOR]** pour sécuriser le côté opposé aux paumelles au niveau du bord secondaire de fermeture de portes battantes. Store protecteur se dépliant automatiquement à une tension constante. Résistant aux intempéries, pour une utilisation sur des portes extérieures. Capot du tissu accrochable et décrochable pour l'entretien et le nettoyage, ainsi que pour le réglage des paumelles, des joints à abaissement, etc. Éléments de fixation côté porte et huisserie avec trous oblongs pour l'ajustage du store. Profilé en aluminium. Surfaces: EV1 anodisé, inox anodisé, thermolaquage RAL 9016, 9007, 7016 (au choix). Tissu en fibres synthétiques, longueur de dépliage 260 ou 330 mm (au choix), résistant aux intempéries et finition coupe-feu B1. Coloris: noir / blanc (au choix). Longueur standard 1925 mm (pour portes à ouverture manuelle selon la norme DIN 18101 avec BRM 2000). Longueur automatique 2015 mm (pour portes motorisées selon la norme EN 16005) ou longueur fixe comprise entre 310 mm et 2500 mm. (Veuillez choisir la longueur à la livraison)