

Inbouwcilinder

K2100

Inbouwcilinder voor oplegsloten



Duwcilinder

K2900

Duwcilinder



Hangslot

K3700 - K3701

Cilinder hangslot



K3700 lengte beugel 38mm
K3701 lengte beugel 80mm

Schroefcilinders

K2400

Schroefcilinder met sluitlip



K2400 diameter kop zonder rozet 34mm

K2401

Schroefcilinder met sluitlip



K2401 diameter kop met rozet 40mm

K2500

Schroefcilinder



K2500 diameter kop 29mm

K25EL

Schroefcilinder met elektrisch contact



K25EL diameter kop met rozet 29mm, elektrisch contact naar keuze instelbaar als pulscontact of als blijvend contact

Europrofiel DIN-cilinders worden gebruikt in sloten DIN Standaard 18251.


Samenstelling

Stator	Messing
Rotor	Messing

Beschikbare afwerkingen

- Mat vernikkeld
- Blinkend koper

Meer veiligheid, meer vrijheid met de MP83

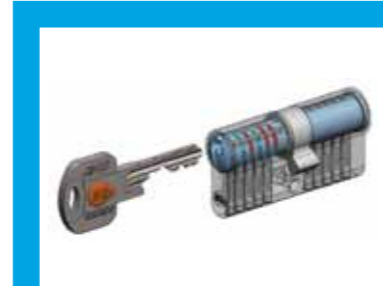

CILINDERS-LITTO-MP83-201003-2-NL - Productenmerken en afbeeldingen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten



ASSA ABLOY nv
Heide 9
B-1780 Wommel
T: +32 2 247 79 11
F: +32 2 216 17 49
info@assaabloy.be
www.assaabloy.be



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions


MP83

Uitstekende mechanische veiligheidskenmerken

DUO-functie als optie

Nood- en gevarencilinder biedt de mogelijkheid om de sleutel te gebruiken vanaf de buitenzijde, zelfs als er een sleutel aanwezig is aan de binnenzijde.

Veren en nokken die zorgen voor het al dan niet vergrendelen van de zijdelingse blokkeerbalk.

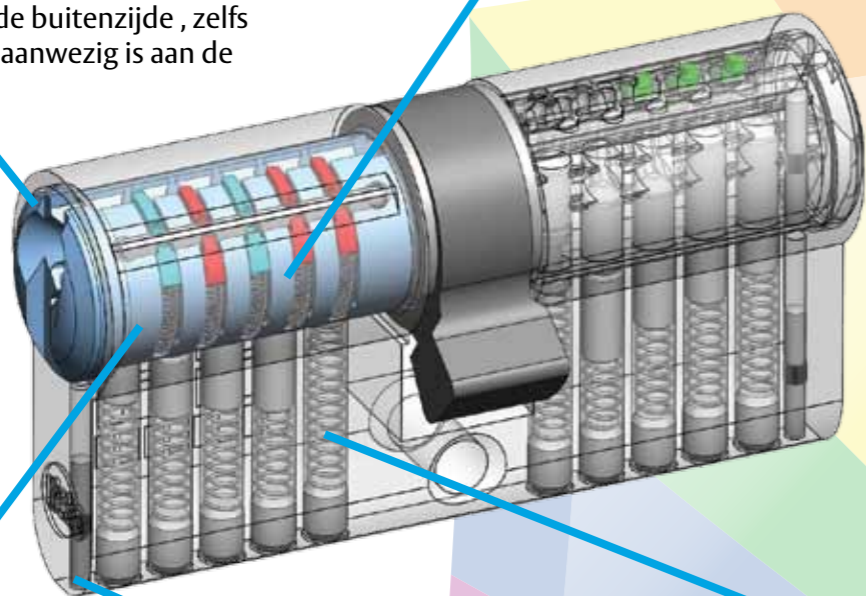


De drie-zonale sleutel in nieuwzilver is voorzien van gevarieerde bijkomende zijdelingse profielen.

Gehard stalen stiften versterken de aanboorbeveiliging van de cilinderkern en het cilinderhuis.

Per sleutelkanaal bevat de cilinder 5 verticale sleutel- en tegenstiften uit nieuwzilver, alsook veren in fosforbrons.

Verschillende maten

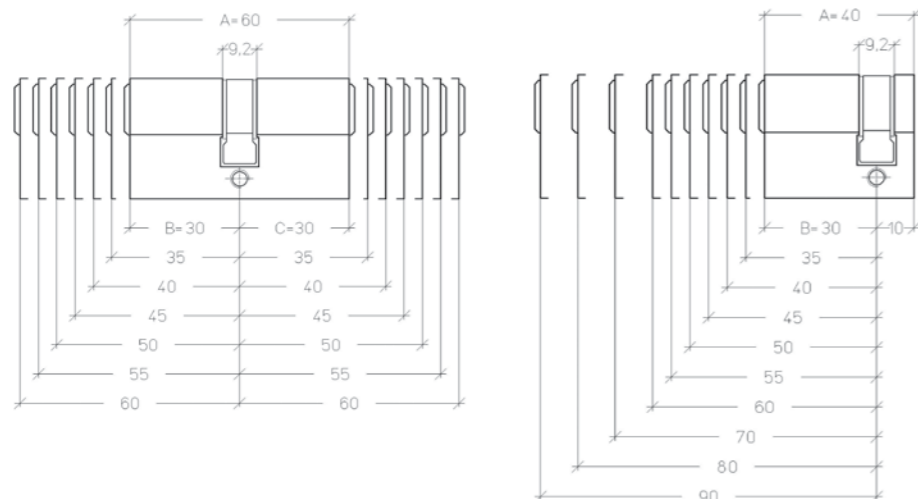

A = Totale lengte
B = Lengte buitenzijde
C = Lengte binnenzijde

De lengte (A) van de cilinder is minstens 60mm.
Verlenging per 5mm vanaf 30mm.

B/C:	30 (Basislengte zonder verlenging)
	35 50
	40 55
	45 60
	...

Alle belangrijkste troeven verzameld in één systeem:

- De cilinders zijn vervaardigd uit geprofileerd, massief messing MS58, uitvoering mat vernikkeld, basislengte 60mm
- De cilinder bevat per sleutelkanaal 5 verticale sleutel- en tegenstiften uit nieuwzilver plus veren in fosforbrons
- Veren en nokken zorgen voor het al dan niet vergrendelen van de zijdelingse blokkeerbalk
- De aanboorbeveiliging wordt versterkt door het inbrengen van bijkomende hardmetalen stiften in cilinderkern en cilinderhuis en door het uitvoeren van de buitenste kernstiften in gehard staal
- De cilinder kan daarenboven uitgerust worden met een stalen veiligheidsbeslag die de cilinder beschermt tegen uittrekken en/of doorzagen
- Elke cilinder wordt standaard geleverd met 3 sleutels met **patentbescherming tegen namaak tot 2028**
- De drie-zonale sleutel in nieuwzilver is voorzien van gevarieerde bijkomende zijdelingse profielen
- De specifieke vorm van de infrezing in de bovenribbe van de sleutel biedt een groot aantal combinatiemogelijkheden en een hoog veiligheidsniveau tegen het technisch en ongeoorloofd namaken van de sleutel
- Sleutelplannen van toepassing op de MP83: hoofdsleutel, centraal sluitsysteem met hoofdsleutel en sluitsysteem met hoofdsleutel en groepsleutels



Europrofiel cilinders

K4700
Profielcilinder



K44EL - K45EL
Halve profielcilinder
(verstelbare nok)



K4794 - K4894
Profielcilinder met ruit-
vormige knop



K4795 - K4895
Profielcilinder met ringknop



K4799 - K4899
Profielcilinder met vijflobbige
zwarte kunststof knop

